

MONTAGEANLEITUNG

HUNDEZWINGER Modell **COCKER**



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie ein **FERRANTI** Produkt gekauft haben.



Bitte lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Arbeiten an dem Produkt durchführen.

VORWORT

Diese Montageanleitung entspricht dem Stand der Technik zum Zeitpunkt des Kaufs und den zum Zeitpunkt der Ausgabe gültigen Spezifikationen; sie enthält die notwendigen Informationen für die korrekte Installation, Reinigung und Entsorgung des Produkts am Ende seiner Lebensdauer.

FERRANTI S.R.L. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen, Ergänzungen oder Verbesserungen an der Bedienungsanleitung oder am Produkt vorzunehmen.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Original-Befestigungsteile.



Der Hersteller haftet nicht für Sach-, Personen- und Tierschäden, die durch Unfälle verursacht werden, die auf die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Montageanleitung zurückzuführen sind.

Die Bilder sind rein indikativ und stellen keine Verpflichtung für den Hersteller und/oder den Vertriebspartner dar.

Jeder Vorschlag des Kunden zur Verbesserung des Produkts wird von **FERRANTI S.R.L.** gerne angenommen, welche die Umsetzung bewerten wird.

VERWENDUNGSZWECK (ERLAUBTE NUTZUNG).

Dieses Produkt ist für die **Unterbringung und Haltung von Tieren bestimmt.**

Der Innenraum der Hundehütte ist geeignet für **große Hunde**, 20-45 kg / 50-70 cm (wie z.B.: Weiblicher Schäferhund, weiblicher Dobermann, englischer Setter) und für **mittelgroße Hunde**, 18-40 kg / 50-63 cm (wie z.B.: Golden Retriever, Boxer, Collie, Labrador, Border Collie).

MISSBRAUCH (NICHT ERLAUBT)

Jeder andere als der erlaubte Gebrauch ist als **“unsachgemäßer Gebrauch”** zu betrachten; daher lehnt der Hersteller jede Verantwortung für Schäden an Sachen, Tieren und/oder Personen ab.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Der Hundezwinger Mod. Cocker besteht aus:

- Struktur aus verzinktem Maschendraht, Maschenweite 5x3 cm Draht 0,29 mm, gepuffert mit mehrschichtigen marinen Holzplatten, die mit Imprägniermittel behandelt wurden, Durchmesser 1,5 cm; Tür-Maße 53(B)x105(H) cm;
- Hundehütte intern aus Holz (von 120x65 - 82x59, mit “Anti-Biss” -Eingang von 30x50, inspizierbar durch Anheben des Daches und komplett mit einer vom Boden angehobenen Plattform, abnehmbar und waschbar;

- Verzinkter Maschendraht, komplett mit Tor mit Hakenverschluss;
- Ruhezone aus Isolierplatte, Durchmesser 3,5 cm, mit Blechprofilen umrahmt; Tageszone mit aufklappbarer Überdachung aus Maschendraht für einfachen Einstieg und Reinigung; Die Abdeckung hat einen Vorsprung von etwa 6 cm an den Seiten und etwa 10-11 cm auf der Rückseite.
- Auch für Katzen geeignet.

ABMESSUNGEN

	125 x 240
Aussen (BxTxH)	125 x 240 x 125 cm
Innen (BxTxH)	120 x 235 x 120 cm

B = Breite / T = Tiefe / H = Höhe

AUSPACKEN

- Platzieren Sie die Struktur in der Nähe des endgültigen Installationsortes und auf einer stabilen und horizontalen Bodenfläche.
- Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien und achten Sie darauf, die Komponenten nicht zu beschädigen.



ACHTUNG

GEFAHR! Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Umreifungsbänder usw.) können eine Quelle von Gesundheitsgefahren sein (z.B. Erstickungsgefahr).

- Trennen Sie das Verpackungsmaterial nach seiner Art und entsorgen Sie es gemäß den geltenden Abfallentsorgungsvorschriften.



RECYCLING

Alle Verpackungsmaterialien sind recycelbar und müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

SERIENAUSSTATTUNG

1	2	3	4	5	1	8 St. Schrauben M8x30
					2	6 St. Schrauben M8x50
					3	6 St. Schrauben 4,8x16
					4	2 St. selbstschneidende Schrauben 4,8x16
					5	16 St. M8-Muttern
					6	2 St. Federn

INSTALLATION



Die Montagearbeiten müssen von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.




Für die Montage der Produkte wird immer die Verwendung von Persönlicher Schutzausrüstung empfohlen: Arbeitshandschuhe zum Schutz der Hände vor Schnittgefahr.

EMPFOHLENE WERKZEUGE: Schlitzschraubendreher - Kreuzschlitzschraubendreher - Schraubenschlüssel - Schneidmesser.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben erst am Ende und nach Überprüfung der Rechtwinkligkeit der Konstruktion vollständig an.


1) Montage der Seitenwände (A1 und A2)

- Nehmen Sie die **Schrauben (1)** und die **Muttern (5)** aus dem mitgelieferten Kit.
- Verbinden Sie die **Seitenwand (A1)** mit der **Rückwand (B)** und der **Stirnwand (C)** durch Schrauben und Muttern.
- Gleiches gilt für die **Seitenwand (A2)**.

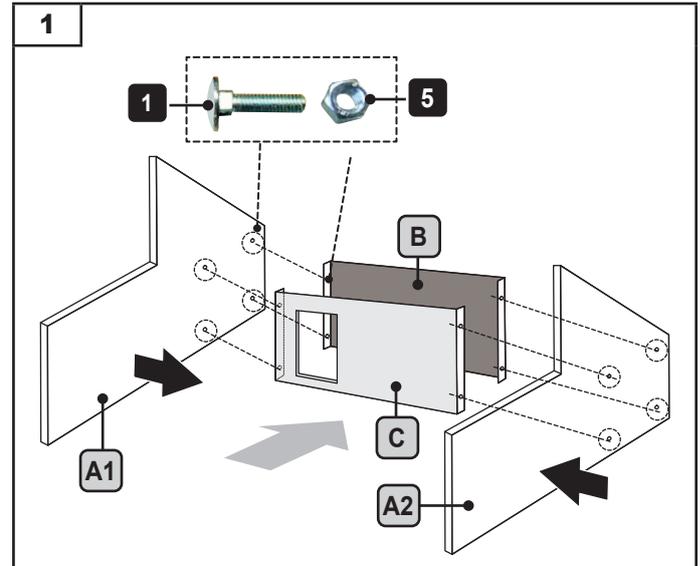


2) Montage der Zäune des Geheges aus Maschendraht (D1 und D2)

- Die **Schrauben (4)** aus dem mitgelieferten Kit entnehmen.
- Den Zaun des Geheges aus **Maschendraht (D1)** an der **Seitenwand (A1)** einstecken und mit der Schraube an der in der Abbildung angegebenen Stelle befestigen.
- Gehen Sie auf die gleiche Weise für den Zaun des Geheges aus **Maschendraht (D2)** vor.

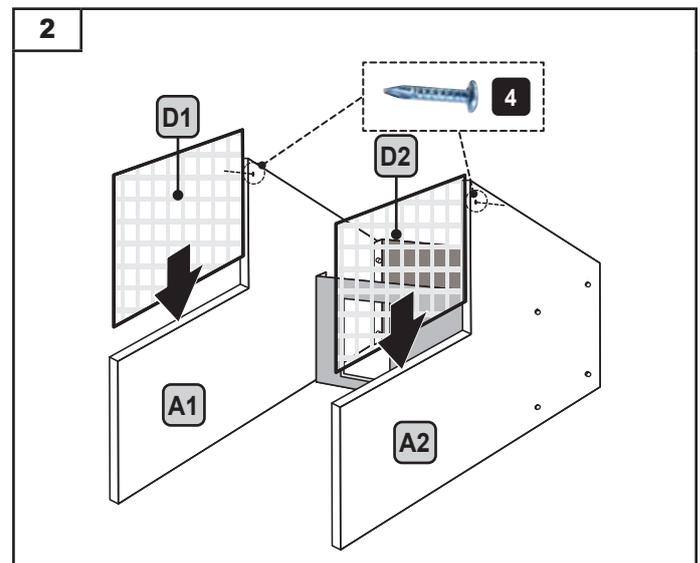


3) Montage des Tores (E)

- Nehmen Sie die **Schrauben (2)** und die **Muttern (5)** aus dem mitgelieferten Kit.
- Befestigen Sie das Tor mit Hilfe der vorgesehenen Löcher an der Struktur.

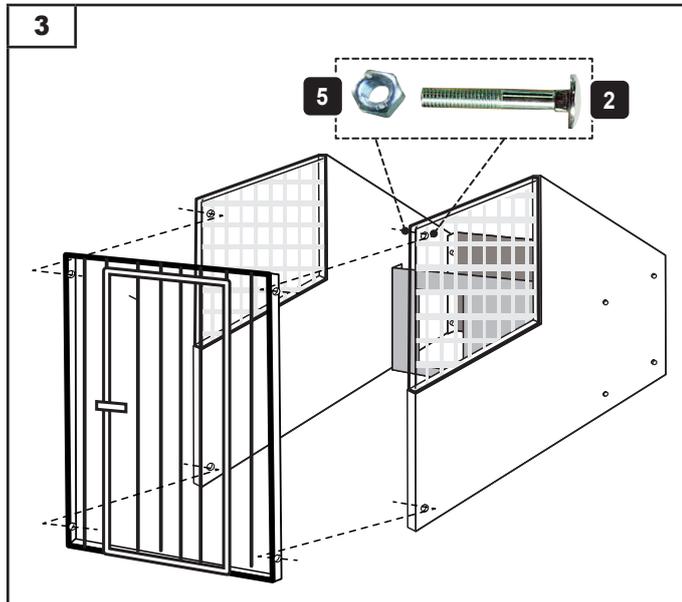

4) Montage der Überdachung der Hundehütte (F1)


- Die **Schrauben (3)** aus dem mitgelieferten Kit entnehmen.
- Befestigen Sie die **Überdachung (F1)** an den angegebenen Stellen an den Seitenleisten.

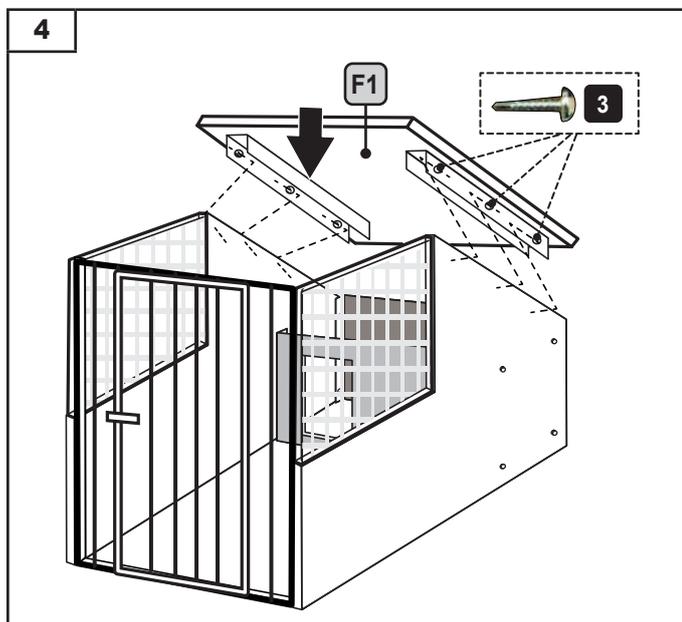

5) Montage der Überdachung aus Maschendraht (F2)

- Nehmen Sie die **Schrauben (2)** und die **Muttern (5)** aus dem mitgelieferten Kit.
- Montieren Sie die Überdachung in den **Maschendraht (F2)** und setzen Sie die Schrauben ein, um es zu öffnen.


5

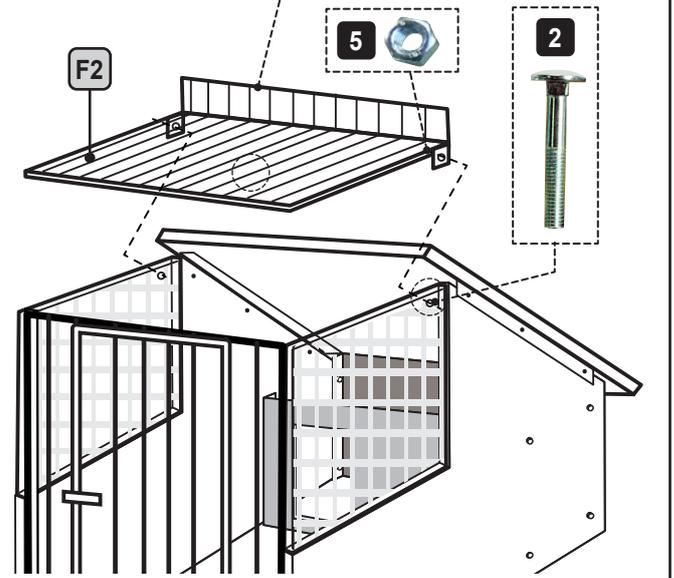

6) Montage der Federn


- Die **Federn (6)** aus dem mitgelieferten Kit entnehmen.
- Stecken Sie den **Federhaken (6)** in den dafür vorgesehenen Anschluss an der **Überdachung (F2)**.
- Hängen Sie das andere Ende der Feder an den Maschendraht des Tores.

6

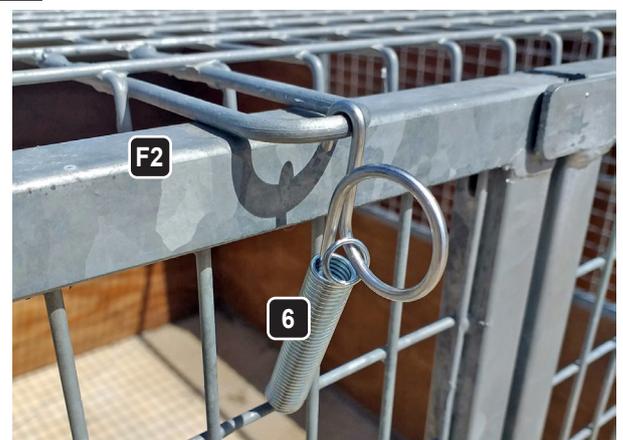

7) Montage der Innen-Überdachung (F3) und der Plattform

- Betreten Sie die Box und montieren Sie die **Innen-Überdachung (F3)**, indem Sie es mit den entsprechenden **Haken (G)** an der Struktur befestigen.
- Setzen Sie die **Holzplattform (H)** ein.

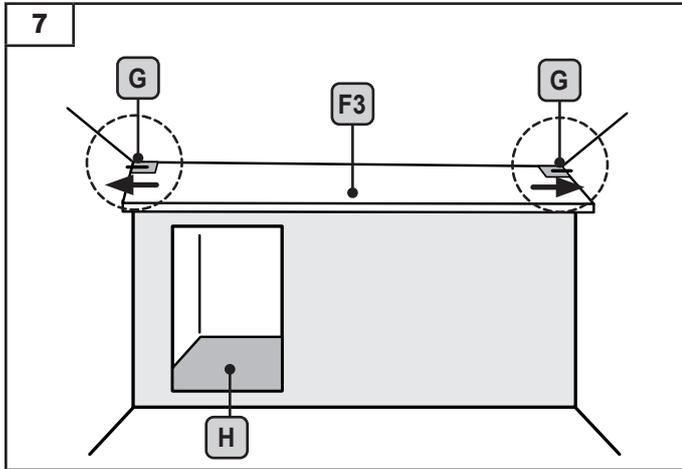

8) Vollenden

- Entfernen Sie den durchsichtigen Schutzkunststoff von den Isolierplattenplatten (helfen Sie sich mit einem Cutter).
- Wir empfehlen, Silikon auf die Dachfugen aufzutragen.

REINIGUNG



Reinigen Sie die Struktur regelmäßig (oder bei sichtbarer Verschmutzung).

Desinfizieren und reinigen Sie das Innere des Zwinners mit geeigneten Produkten, die für die Gesundheit von Mensch und Tier unbedenklich sind.

VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG



Die Materialien, aus denen die Struktur besteht, müssen gemäß der Art und den Verfahren entsorgt werden, die in der Gesetzgebung des Landes, in dem sie installiert werden, vorgeschrieben sind.

Für genauere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung, den örtlichen Abfallentsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.